




# KARTA KATALOGOWA

## Panel FTP 0,5U kat.5e 24 porty z półką

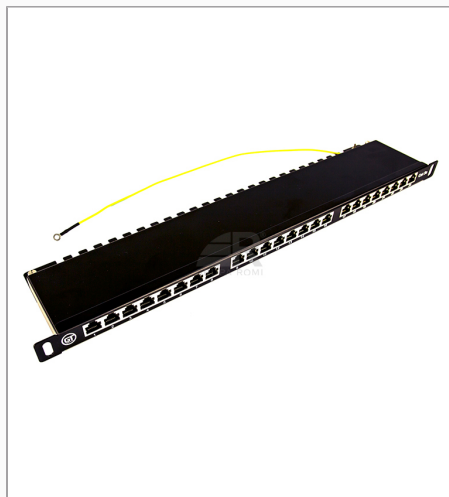

NR KAT.:  
GTP-19-24C5STP-1051

Deklaracja zgodności

[POBIERZ](#)

### OGÓLNE INFORMACJE

Kategoria	5e
Klasa	D
Materiał	blacha walcowana na zimno malowana proszkowo
Kolory	czarny
Ekranowany	nie
Wymiary	standard 19" szerokość - 483mm wysokość - 44mm głębokość - 110mm

### WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE

Rezystancja	20mΩ
Rezystancja izolacji	500mΩ

### GNIAZDO

Trwałość	750 powtórzeń
Materiał styków	fosforobraz
Powłoka styków	1,25μm złota 2,50μm niklu

### ZŁĄCZE LSA

Trwałość	200 rozszyć
Materiał styków	fosforobraz
Przekrój kabli	22-26AWG(drut/linka)

### ZASTOSOWANIE

24 portowy nieekranowany panel kategorii 5e UTP. Panel przystosowany jest do montażu w szafach rack 19". Z racji upakowania 24 portów w wysokości 0,5U, panel polecany jest do montażu w instalacjach wymagających rozsycia wielu linii kablowych przy ograniczonym miejscu w szafie. Dodatkową zaletą jest redukcja obciążeń wynikających z opartych wiązek kablowych.

### NORMY

ISO/IEC 11801 :2002, EN 50173 :2002, EN 50173-1 :2004, IEC 60603-7-5 ,  
ROHS2002/95/WE