




KARTA KATALOGOWA

Panel FTP 0,5U kat.5e 24 porty z półką

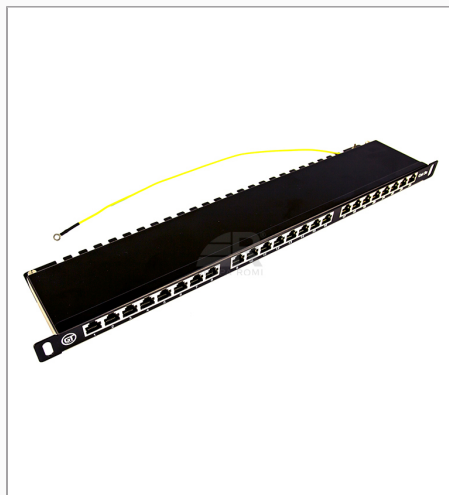

NR KAT.:
GTP-19-24C5STP-1051

Deklaracja zgodności

[POBIERZ](#)

OGÓLNE INFORMACJE

Kategoria	5e
Klasa	D
Materiał	blacha walcowana na zimno malowana proszkowo
Kolory	czarny
Ekranowany	nie
Wymiary	standard 19" szerokość - 483mm wysokość - 44mm głębokość - 110mm

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE

Rezystancja	20mΩ
Rezystancja izolacji	500mΩ

GNIAZDO

Trwałość	750 powtórzeń
Materiał styków	fosforobraz
Powłoka styków	1,25μm złota 2,50μm niklu

ZŁĄCZE LSA

Trwałość	200 rozszyć
Materiał styków	fosforobraz
Przekrój kabli	22-26AWG(drut/linka)

ZASTOSOWANIE

24 portowy nieekranowany panel kategorii 5e UTP. Panel przystosowany jest do montażu w szafach rack 19". Z racji upakowania 24 portów w wysokości 0,5U, panel polecany jest do montażu w instalacjach wymagających rozsycia wielu linii kablowych przy ograniczonym miejscu w szafie. Dodatkową zaletą jest redukcja obciążeń wynikających z opartych wiązek kablowych.

NORMY

ISO/IEC 11801 :2002, EN 50173 :2002, EN 50173-1 :2004, IEC 60603-7-5 , ROHS2002/95/WE